

Ciocane Electrice

EH 9 BL(M) magic
EHB 11 BL(M) magic

Lipsa timpului de întreținere înseamnă bani!

» Invențiile pe care le conțin demolatoarele din gama Magic economisesc timp și cheltuieli de întreținere. Motorul trifazat nu conține perii de cărbune ce sunt suprasolicitați. Defecțiunile din cauza uzurii perilor ce distrug rotorul sunt de domeniile trecutului. Pe de altă parte, convertizorul de frecvență încorporat se dovedește extrem de util, începând de la faptul că demolatoarele magic se alimentează de la o sursă standard de 230 V. «

WACKER

- ▣ De încredere
- ▣ De nădejde
- ▣ Accesibil
- ▣ Corespunzător



Avantaje Adiționale:

- + Fără fire: fără contact la reglarea turației.
- + Sistemul high tech de percuție oferă performanțe consistente și concentrate indiferent de natura materialului.
- + Convertizorul de frecvență protejează utilajul împotriva oscilațiilor de tensiune protejând astfel și utilizatorul.
- + Utilizarea devine mult mai plăcută datorită mânerului Pro-Ergo®: acesta asigurând o manevrabilitate ridicată pentru mai multe operații concomitente.
- + Se poate echipa opțional cu mandrină SDS-max (BLM) sau hexagonală (BL).

Date Tehnice		EH 9 BL magic	EH 9 BLM magic	EHB 11 BL magic	EHB 11 BLM magic
L x B x H (fără unealtă)	mm	560 x 105 x 245	620 x 105 x 245	560 x 105 x 245	620 x 105 x 245
Dimensiuni de transport (L x l x h)	mm	765 x 165 x 450	765 x 165 x 450	765 x 165 x 450	765 x 165 x 450
Greutatea (fără unealtă)	kg	10,0	10,7	11,0	11,7
Greutatea de transport (inclusiv ambalajul)	kg	16,5	17,3	17,3	18,1
Mandrină	mm	hex 19 x 82,5	SDS-max	hex 19 x 82,5	SDS-max
Rata de percuție (reglabilă)	1/min	1.300 - 2.150	1.300 - 2.150	1.300 - 2.150	1.300 - 2.150
Viteza de rotație la rotopercuție (reglabilă)	1/min	-	-	140 - 225	140 - 225
Forța de impact	J (mkp)	19 (1,9)	19 (1,9)	19 (1,9)	19 (1,9)
Performanța de demolare (B 25)	kg/h	630	630	600	600
Motor		trifazat asincron cu convertizor alimentat monofazic 50/60 Hz cu dublă protecție			
Tensiune	V	220 - 240 1~	220 - 240 1~	220 - 240 1~	220 - 240 1~
Intensitate	A	7,5	7,5	7,5	7,5
Putere (se solicită un generator de 3,3 kW)	kW	1,38	1,38	1,38	1,38
Sistemul de percuție		sistem de percuție pe bază de pernă de aer	sistem de percuție pe bază de pernă de aer	sistem de percuție pe bază de pernă de aer	sistem de percuție pe bază de pernă de aer
Sistemul de găurire		-	-	sistem de transmisie cu ambreiaj trapezoidal	sistem de transmisie cu ambreiaj trapezoidal
Poluarea fonică și puterea conform normelor EC directiva 84/537/EEC		•	•	•	•

Pachet Standard

Ciocane Electrice
EH 9 BL magic
EH 9 BLM magic
EHB 11 BL magic
EHB 11 BLM magic


include 5 m de cablu de alimentare, șpiț (numai EH 9 BL(M) magic), cutie de transport din material plastic cu compartiment pentru unelte, pompă de ungere cu 180 cm³ de vâșelină, instrucțiuni de utilizare și catalogul pieselor de schimb

Ghidul Modelului

E = Electric
B = Burghiu
BL = Fără perii
magic = Nume

H = Ciocan
9/11 = Greutatea (kg)
M = SDS-max

Accesori: Vă rugăm să ne contactați pentru accesorii.

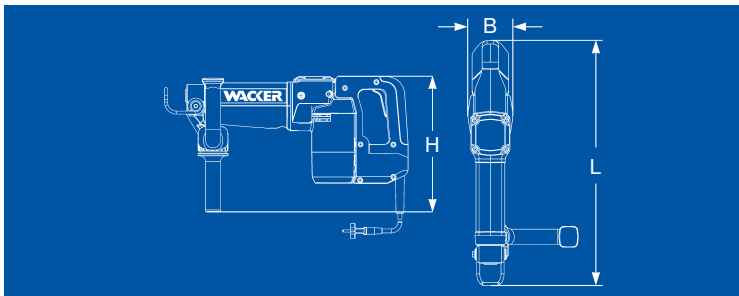

Observațiile pot influența dezvoltarea produsului.

Cutie ciocanului oferă un spațiu generos accesoriilor.